


Parabéns pela Eco Atitude ao adquirir o Balizador Solar Colonial Ecoforce. Produto ecológico, alimentado por energia solar através de um painel que converte a luz do Sol em energia elétrica carregando a(s) bateria(s) interna(s) durante o dia. Sua instalação deve ser em local que receba o máximo de luz solar e ao escurecer um sensor fotossensível acenderá a luminária automaticamente. Resistente à água, pode ser facilmente aplicado para balizar e decorar áreas externas. A fonte de iluminação é um LED, que pode permanecer aceso por até 10 horas após carga de um dia inteiro de Sol.

## BALIZADOR SOLAR COLONIAL 10 LMS

### COMPONENTES




REF	DESCRIÇÃO
1	Painel solar
2	Bateria interna
3	Botão ON/OFF
4	LED
5	Cúpula
6	Haste
7	Estaca

Cabeça da Luminária

**OBS:** Se faltar algum componente, não tente utilizar o produto, leve-o de volta ao ponto de venda para realizar a troca.

### MODO DE FUNCIONAMENTO

Antes do primeiro uso, siga todos os passos de instalação (ao lado) e, preferencialmente, permita que o produto carregue durante um dia inteiro de Sol para o seu melhor funcionamento.

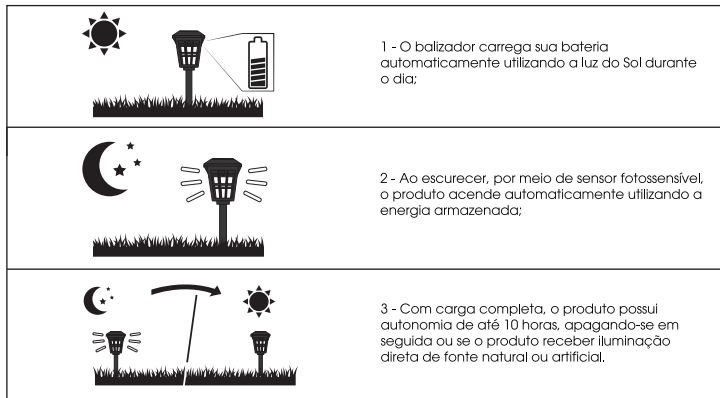

1 - O balizador carrega sua bateria automaticamente utilizando a luz do Sol durante o dia;

2 - Ao escurecer, por meio de sensor fotossensível, o produto acende automaticamente utilizando a energia armazenada;

3 - Com carga completa, o produto possui autonomia de até 10 horas, apagando-se em seguida ou se o produto receber iluminação direta de fonte natural ou artificial.

**OBS:** Em Dias nublados ou se ocorrer sombreamento sobre o produto haverá redução crítica de sua autonomia.

A bateria possui um número finito de ciclos, as baterias vão perdendo sua capacidade de armazenamento com o tempo e sua autonomia vai diminuindo, isso é um processo de desgaste natural.

### INSTALAÇÃO



1 - Escolha um local que receba o máximo de radiação solar durante o dia. Prepare o solo umedecendo-o e afofando-o, para que a estaca não quebre ao ser instalada em terreno muito seco e rígido;



2 - Desencaixe a Cabeça da Luminária e ative o produto removendo a fita de proteção que fica na bateria;



3 - Encaixe a Cabeça da Luminária na Cúpula (5), encaixe a Haste (6) na Cúpula (5) e a Estaca (7) na Haste (6);



4 - Finque a estaca no solo segurando o produto pela haste;



**ATENÇÃO:**

Não tente fixar o produto no solo apoiando-se no painel solar ou cúpula da luminária, isso pode acarretar em quebra do produto.

O produto é resistente à água apenas de cima para baixo, jatos de água de baixo para cima danificarão o produto.

## MANUTENÇÃO DO PRODUTO

### Substituição de baterias



Para substituir a bateria do produto remova a bateria do compartimento que se encontra na Cabeça da Luminária e a substitua por uma bateria recarregável com as mesmas especificações (AA Ni-Mh 1,2V 600mAh).

### Limpeza

- A - Para que o balizador tenha maior eficiência, mantenha sempre o painel solar limpo;
- B - Para limpeza de seu produto não utilize abrasivos ou solventes, use um tecido macio e úmido.
- C - Se notar que o produto está muito sujo e/ou com impurezas na parte interna, limpe o compartimento de bateria e seus contatos metálicos com uma escova seca e limpa contato.

## DESINSTALAÇÃO



1 - Caso deseje armazenar o produto, deve retirá-lo do solo, desativá-lo, limpá-lo e guardá-lo em local protegido



2 - Para desativar o produto basta remover a sua bateria do compartimento.

## BALIZADOR SOLAR COLONIAL 10 LMS

## DESCARTE ADEQUADO



Ao fim da vida útil do produto, descarte-o em um centro de reciclagem de resíduos autorizado;

Não descarte as baterias em aterros municipais nem as queime, visto que podem explodir. Não abra, provoque curto circuito ou "destrua" as baterias. Descarte as baterias de acordo com o regulamento local, estatal e federal. Não contém metais tóxicos. Não misture baterias novas com velhas. Não misture baterias alcalinas, padrão (zinco-alcalina), nem recarregáveis (níquel-cádmio ou níquel hidreto metálico) com as baterias de lítio fosfato de ferro. Todo consumidor/usuário final deve devolver sua pilha usada a um ponto de venda ou assistência técnica credenciada, conforme resolução Conama 401 de 04/11/2008. Os pontos de venda ou assistência técnica são obrigados a aceitarem a devolução de sua pilha usada, bem como armazená-la em local adequado e devolvê-la ao fabricante para reciclagem.

## TERMO DE GARANTIA

A Ecoforce garante o produto, desde que respeitadas as condições de uso descritas no manual de instruções e/ou embalagem, e mediante apresentação de Nota fiscal de compra, contra defeitos de fabricação por um período de 1 ano, sendo 90 dias (3 meses) de garantia legal e 270 dias (9 meses) de garantia contratual. A garantia Ecoforce inclui o reparo e/ou substituição de peças e mão de obra no reparo do produto. A garantia deverá ser acionada mediante apresentação do documento fiscal original de compra, legível e sem rasuras pelo e-mail ou site disponibilizado neste documento. O serviço será exercido no Centro de Serviços Autorizados da Ecoforce ou em outro local escolhido pela mesma. A Ecoforce indicará um local para que o produto seja levado e entregue para postagem, sendo este uma agência dos Correios, um transportador parceiro ou representante comercial Ecoforce. O prazo de 30 dias para solucionar o problema apresentado se iniciará da data em que a Ecoforce recepcionar o produto em seu Centro de Serviços Autorizados. Essa garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for reparado por terceiros não autorizados, quando houver danos decorrentes de acidentes e quedas, dentre outras situações que configuram o uso inapropriado do produto.